



Łódź, dnia 25 marca 2019 r.

ID.611.348.2019.GP.482

Wojewoda Łódzki

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, działając w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych polegających na: budowie zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 482 (działka nr 5372/4 obręb 15 Sieradz) na działkę nr 5738/2 obręb 12 Sieradz.

Projektowany zjazd będzie posiadał szerokość 6,5 m (szerokość jezdni DW 482 wynosi 7 m) i będzie wyokrąglony łukami do krawędzi jezdni o promieniu 10 m.

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

- wibroprasowana kostka betonowa „dwuteowa” gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej gr 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- wzmocnienie podłoża – stabilizacja kruszywa cementem o $R_m = 2,5$ MPa gr. 15 cm.

Termin realizacji przedmiotowej inwestycji 18 kwietnia 2019 r.

Do zgłoszenia załączam rysunek, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego.

p.o. DYREKTORA
mgr inż. Sławomir Niżnikowski

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI	
KANCELARIA GŁÓWNA URZĘDU	
Data wpływu:	2019 -03- 26
UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 ŁÓDŹ	
L. dziennika	

www.zdw.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”

SPECJALISTA
Wydział Dokumentacji Technicznej
i Przygotowania Inwestycji
mgr Grzegorz Pałasz


NACZELNIK WYDZIAŁU
Dokumentacji Technicznej
i Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Maciej Plesiak

MAPA DO CEŁÓW OPNIOWAWCZYCH

Skala: 1:500

Miasto Sieradz

Obręb 15, dz. 538/2/4

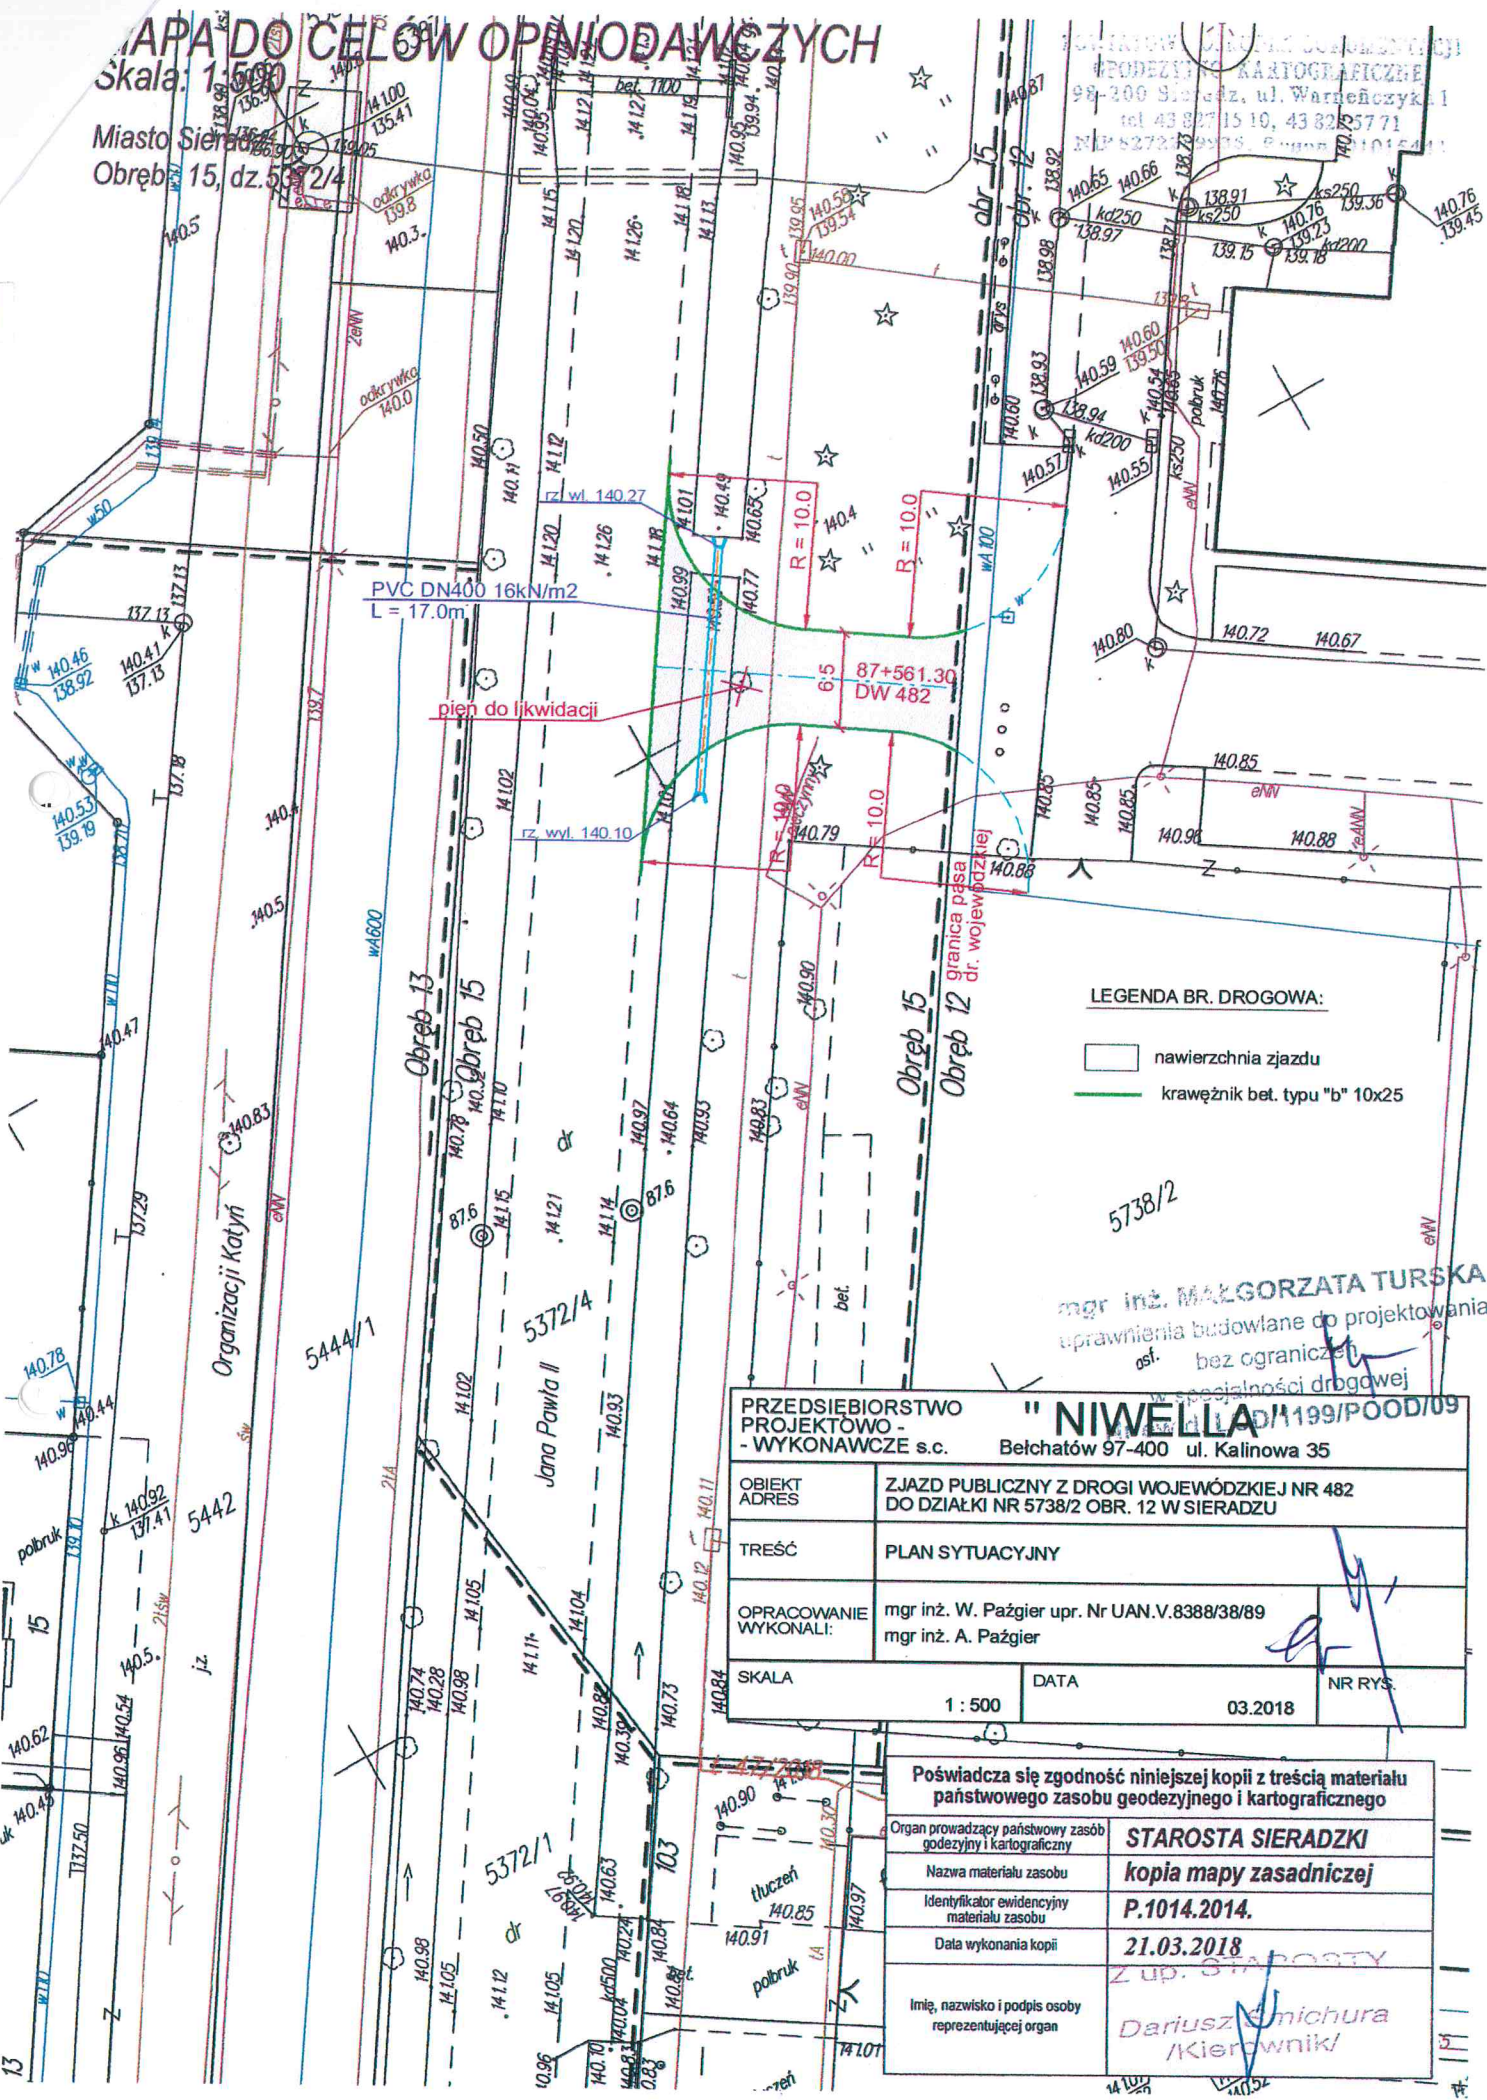

LEGENDA BR. DROGOWA:

- nawierzchnia zjazd
- krawężnik bet. typu "b" 10x25

5738/2

mgr inż. MAŁGORZATA TURSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
osł. bez ograniczeń
w specjalności drogowej

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - - WYKONAWCZE s.c.		" NIWEŁLA " 199/P00D/09 Belchatów 97-400 ul. Kalinowa 35	
OBJEKT ADRES	ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 482 DO DZIAŁKI NR 5738/2 OBR. 12 W SIERADZU		
TREŚĆ	PLAN SYTUACYJNY		
OPRACOWANIE WYKONAŁI:	mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89 mgr inż. A. Paźgier		
SKALA		DATA	NR RYS.
1 : 500		03.2018	

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SIERADZKI
Nazwa materiału zasobu	kopia mapy zasadniczej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1014.2014.
Data wykonania kopii	21.03.2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Dariusz Dmichura Kierownik